


四通换向阀
兰柯系列



简述

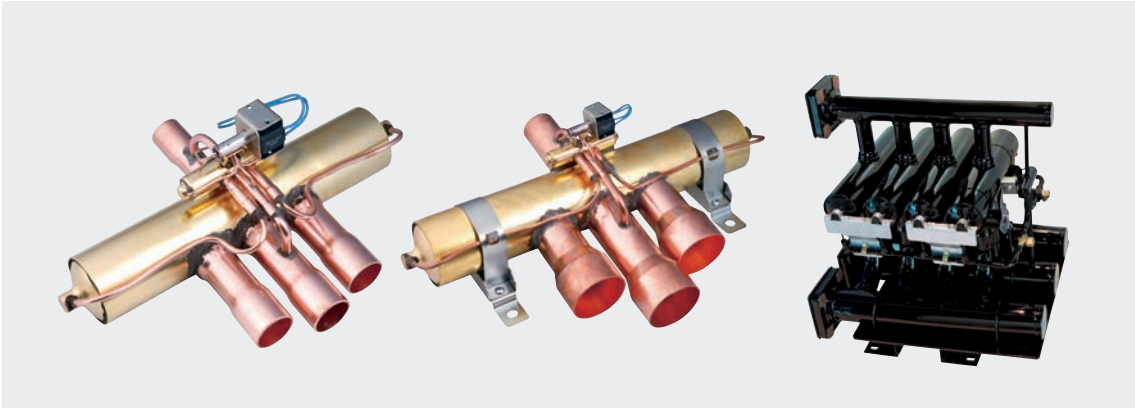

兰柯系列四通换向阀适用于中央、单元式和房间空调器等热泵型系统，通过切换制冷工质的流通过程，实现制冷模式和制热模式的转换。

特点

- ◆产品规格从3冷吨-240冷吨（R22名义容量）
- ◆节能

通用规格

- ◆适用制冷剂：R22、R407C、R410A等
- ◆适用介质温度：-30℃~+120℃
- ◆适用环境温度：-25℃~+50℃
- ◆相对湿度：95%RH以下
- ◆认证：UL、TUV、CQC

技术参数

产品系列	型 号	通径 mm	R22 名义容量		最高 工作压力 MPa	最高动作压力差 MPa		最低动作压力差 MPa		配管规格(外径) in	
			Kw	US.T		R22/R407C	R410A	R22/R407C	R410A	D管	E,S,C管
V 系列	V3-410080-7XX	11.5	10.5	3	4.5	/	3.04	/	0.1	1/2	5/8
	V6-414080-1XX	15.5	21	6		/	3.04	/	0.1	1/2	7/8
	V10-418100-1XX	19.9	35	10		/	3.04	/	0.1	5/8	9/8
	V12-4220T0-2XX	25.6	42	12		/	3.04	/	0.1	9/8	11/8
LV 系列	N20C00G	34.5	70	20	4.5	/	3.5	/	0.15	1	5/4
	N20C10G	34.5	70	20		/	3.5	/	0.15	1	5/4
	VH10120	34.5	70	20	3.3	2.25	/	0.15	/	1	5/4
	VH1320A	34.5	70	20		2.25	/	0.15	/	1	5/4
	N30C00G	34.5	105	30	4.5	/	3.5	/	0.15	5/4	3/2
	N30C10G	34.5	105	30		/	3.5	/	0.15	5/4	3/2
	VH15120	34.5	105	30	3.3	2.25	/	0.15	/	5/4	3/2
	N40C10G	41	140	40	4.5	/	3.5	/	0.15	3/2	7/4
	VH20321	41	140	40	3.3	2.25	/	0.15	/	3/2	7/4
	VH90120	46.4	175	50		2.25	/	0.15	/	3/2	17/8
	N50C10G	46.4	175	50	4.5	/	3.5	/	0.15	3/2	17/8
	N60C10G	50	210	60		/	3.5	/	0.15	13/8	21/8
	VH91120	50	210	60	3.3	2.25	/	0.15	/	13/8	21/8

四通换向阀
兰柯系列



技术参数


产品系列	型 号	通径 mm	R22 名义容量		最高 工作压力 MPa	最高动作压力差 MPa		最低动作压力差 MPa		配管规格(外径) in	
			Kw	US.T		R22/R407C	R410A	R22/R407C	R410A	D管	E,S,C管
VH3 系 列	VH32082	41x2	280	80	3.0	2.25	/	0.34	/	FLANG ERBK50A	FLANG ERBK65A
	VH32085	41x2	280	80		2.25	/	0.34	/	FLANG ERBK50A	FLANG ERBK65A
	VH32086B	41x2	280	80		2.25	/	0.34	/	25/8	25/8
	VH32087a	41x2	280	80	4.5	/	3.5	0.34	/	17/8	25/8
	VH32108a	46.4x2	350	100		/	3.5	0.34	/	21/8	25/8
	VH32122	41x3	420	120	3.0	2.25	/	0.34	/	FLANG ERBK50A	FLANG ERBK65A
	VH32123	41x3	420	120		2.25	/	0.34	/	FLANG ERBK50A	FLANG ERBK65A
	VH32163	41x4	560	160		2.25	/	0.34	/	FLANG ERBK50A	FLANG ERBK65A
	VH32126B	41x3	420	120		2.25	/	0.34	/	25/8	25/8
	VH32166B	41x4	560	160		2.25	/	0.34	/	25/8	25/8
	VH32205C	46.4x4	700	200		2.25	/	0.34	/	81mm (配法兰)	119mm (配法兰)
	VH32245C	50x4	840	240		2.25	/	0.34	/	106.3mm (配法兰)	119mm (配法兰)

线圈电气参数

型 式	分 类	额定电压 V	频率Hz	功率W
引线式线圈	SHF-4-10W系列	AC220V~240V、AC208V~230V、AC220V、AC115V~120V、AC100V、AC24V	50/60	4.5/3.5
		AC200V	50/60	6/5
		DC35V	/	7
	SHF-4-10L系列	AC220V~240V、AC200V、AC100V、AC110V~120V、AC24V、AC265V~277V	50/60	4.5/3.5
插片式线圈	SHF-4-10EA系列	AC220V~240V、AC220V、AC115V~120V、AC100V~110V、AC24V、AC265V~277V、AC200V	50/60	6/5
	SHF-4-10FA系列	AC220V~240V、AC220V、AC115V~120V、AC100V~110V、AC24V	50/60	6/5

说明：引线长度标准系列推荐：300mm, 500mm, 800mm, 1000mm, 1500mm。

尺寸

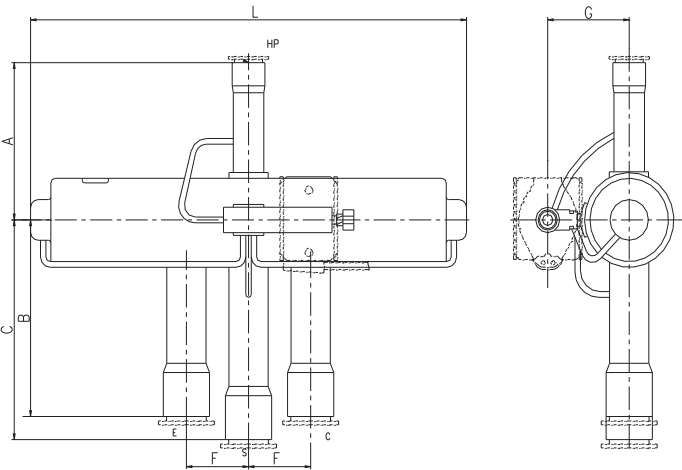


型 号	外形尺寸 mm					
	L	A	B	C	F	G
V6-414080-1XX	199Max	66.7	82.6	95	28.5	41MAX
V10-418100-1XX	210.8Max	81.8	85.9	98.6	33.5	46MAX


四通换向阀
兰柯系列



尺寸

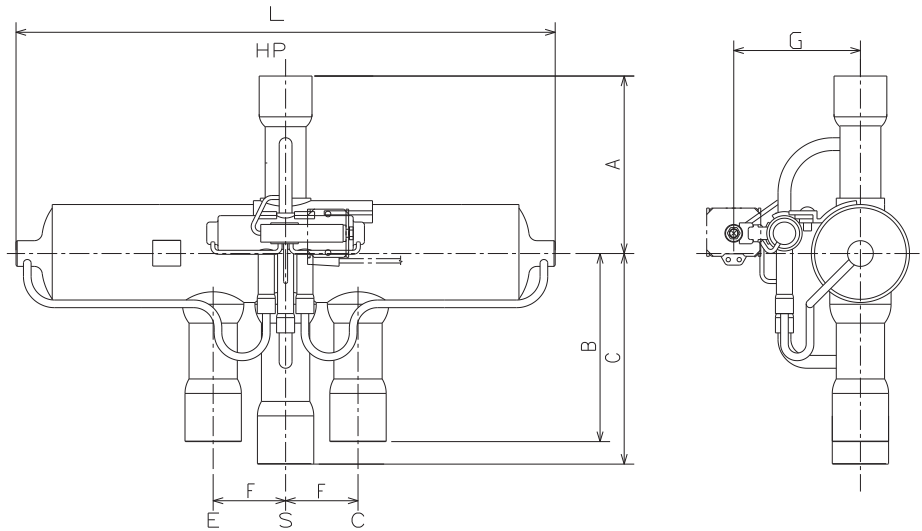

型 号	外形尺寸 mm					
	L	A	B	C	F	G
N20C00G	337Max	111	117	131	45	78.8
N30C00G	337Max	111	117	131	45	78.8
VH1320A	337Max	111	117	131	45	78.8
VH15120	337Max	111	117	131	45	78.8

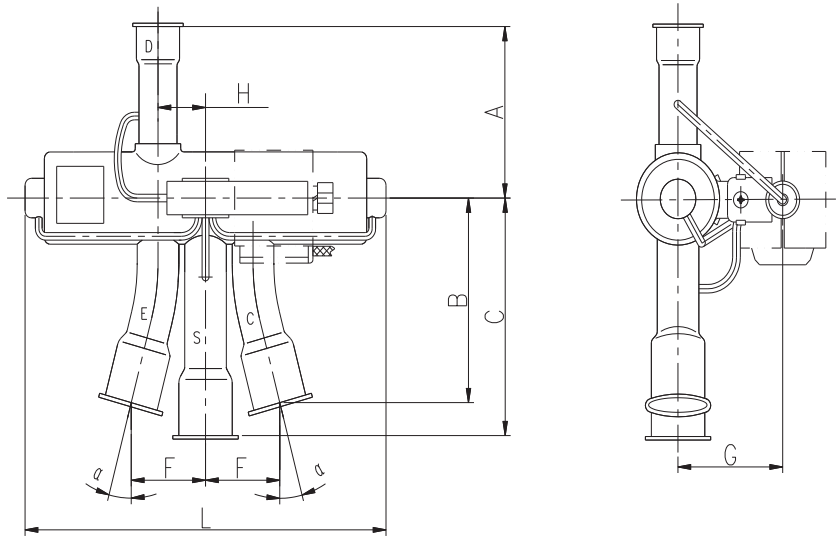


型 号	外形尺寸(尺寸单位: mm; 角度单位: °)							
	L	A	B	C	F	G	H	α
V3-410080-7XX	128Max	49.3	60.5	71.6	24.1	37Max	16	15


四通换向阀
兰柯系列



尺寸

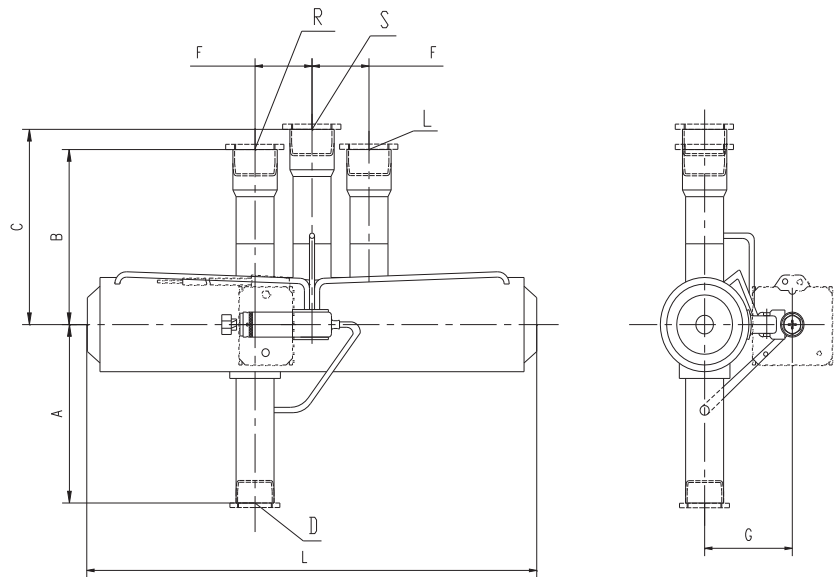

型 号	外形尺寸 mm					
	L	A	B	C	F	G
V12-4220T0-2XX	268Max	96.8	149.9	175.3	41.4	46Max

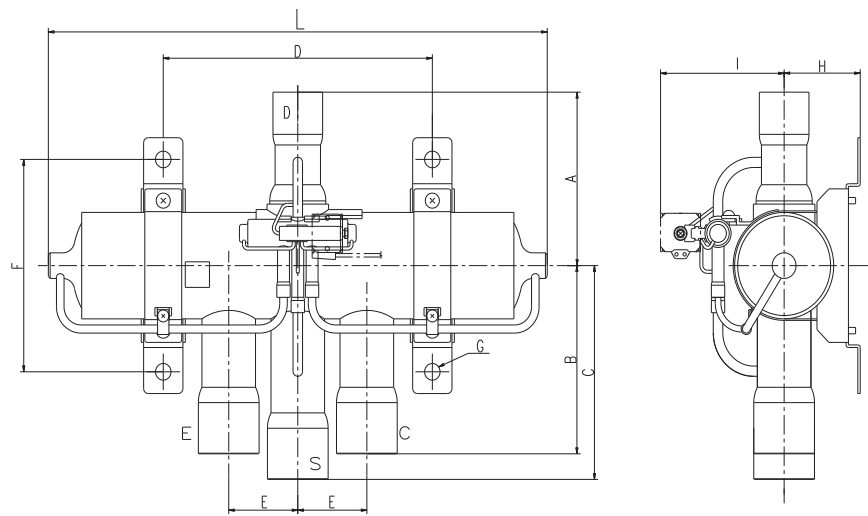


型 号	外形尺寸 mm									
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I
N20C10G	337MAX	111	117	131	188	45	145	Φ13	57	108
N30C10G	337MAX	111	117	131	188	45	145	Φ13	57	108
N40C10G	422MAX	135.6	148.7	168.7	226	58	200	Φ13	63	112
N50C10G	422MAX	135.6	148.7	198	226	58	200	Φ13	63	112
N60C10G	500MAX	135.6	148.7	198	262	71.5	200	Φ13	63	112
VH10120	337MAX	111	117	131	188	45	145	Φ13	57	108
VH20321	422MAX	135.6	148.7	168.7	226	58	200	Φ13	63	112
VH90120	422MAX	135.6	148.7	198	226	58	200	Φ13	63	112
VH91120	500MAX	135.6	148.7	198	262	71.5	200	Φ13	63	112


四通换向阀
兰柯系列



尺寸

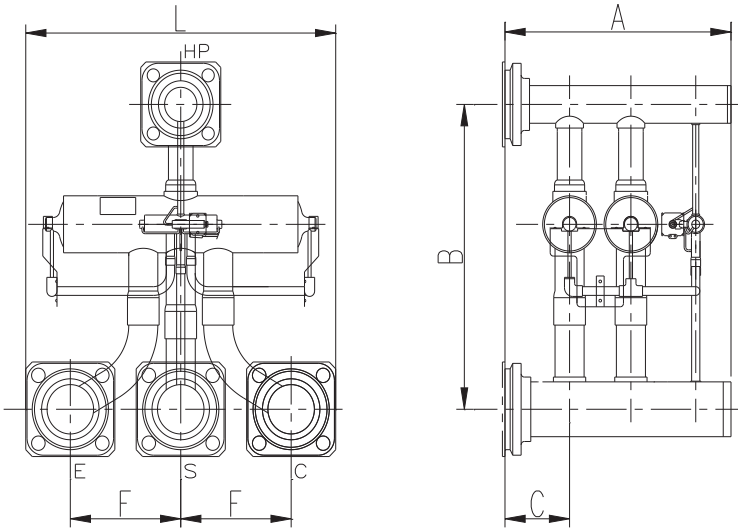

型 号	外形尺寸 mm			
	L	A	B	C
VH32082	480	350	445	100

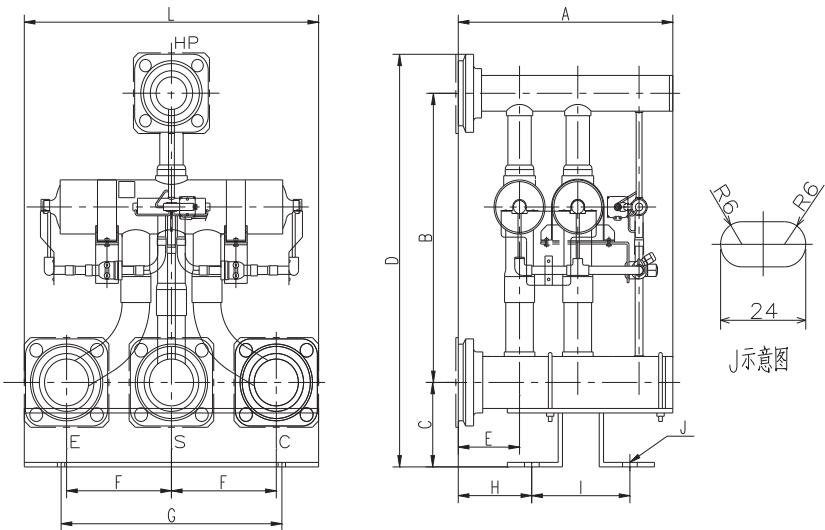


型 号	外形尺寸 mm										
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VH32085	480	350	445	130	635	100	171	360	120	160	12×24


四通换向阀 兰柯系列



尺寸

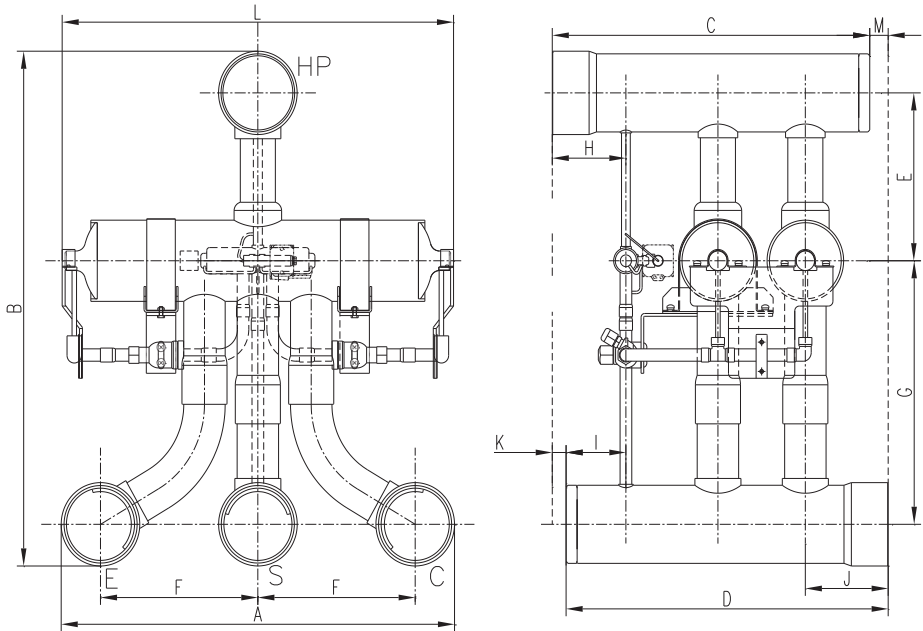

型号	外形尺寸 mm												
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M
VH32086B	422 Max	428	528	345	350	172	171	270	80	65	90	15	20

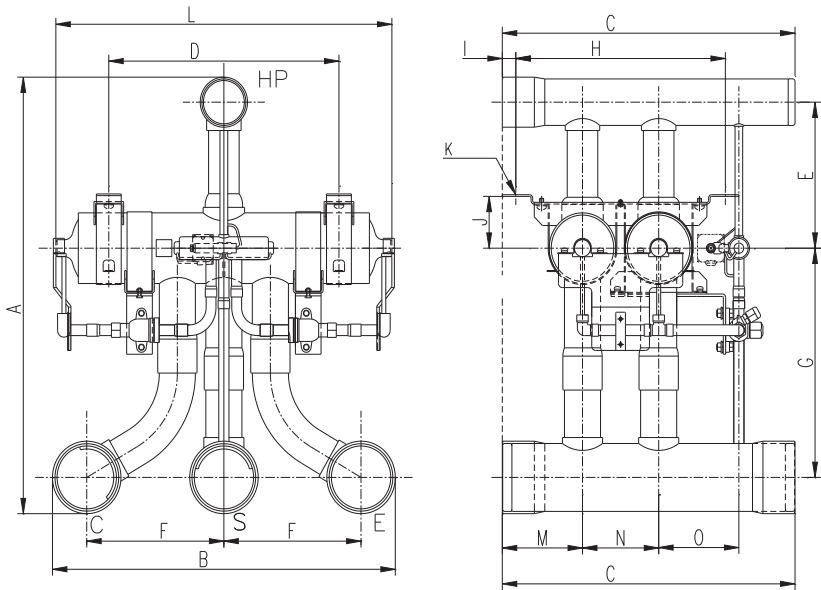


型 号	外形尺寸 mm														
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O
VH32087a	422Max	514	428	365	295	172	171	270	261	17	62	13	100	95	100
VH32108a	422Max	521	428	365	295	172	171	270	261	17	62	13	100	95	100


四通换向阀
兰柯系列



尺寸

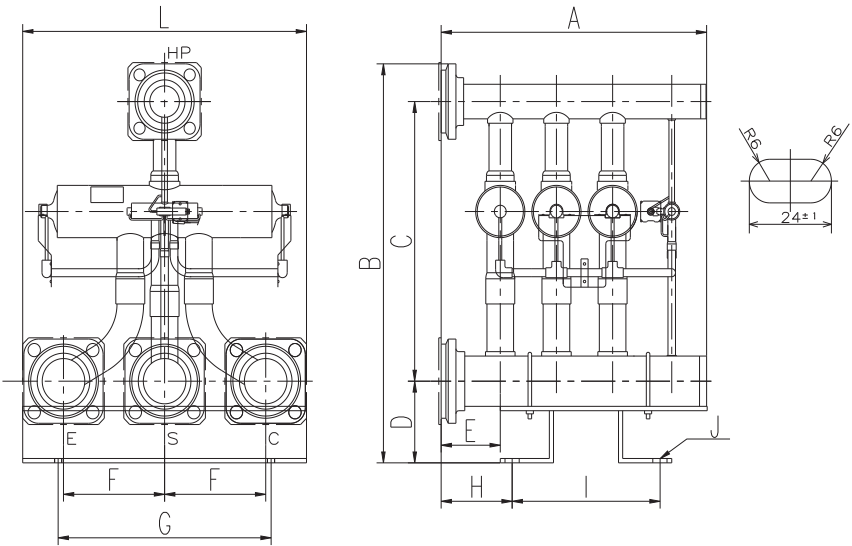

型 号	外形尺寸 mm										
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VH32122	480	450	635	445	130	100	171	360	120	250	12×24

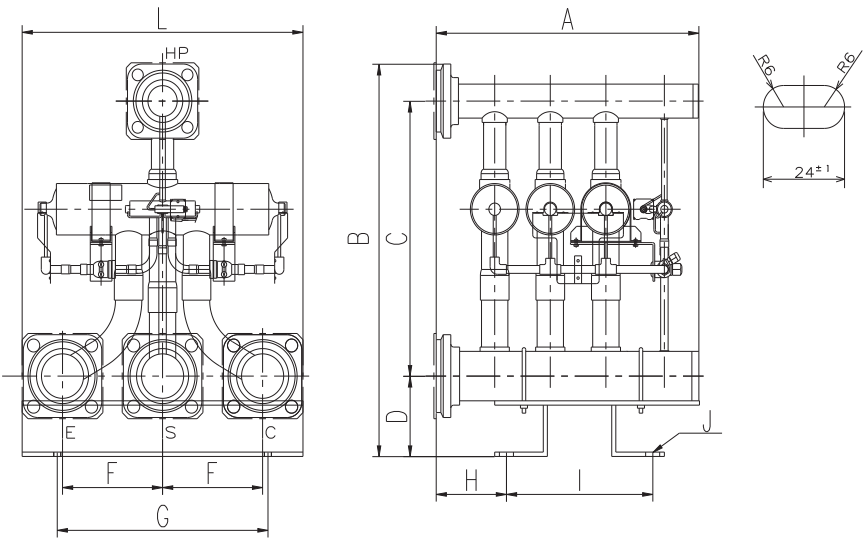


型 号	外形尺寸 mm										
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VH32123	480	450	635	445	130	100	171	360	120	250	12×24


四通换向阀 兰柯系列



尺寸

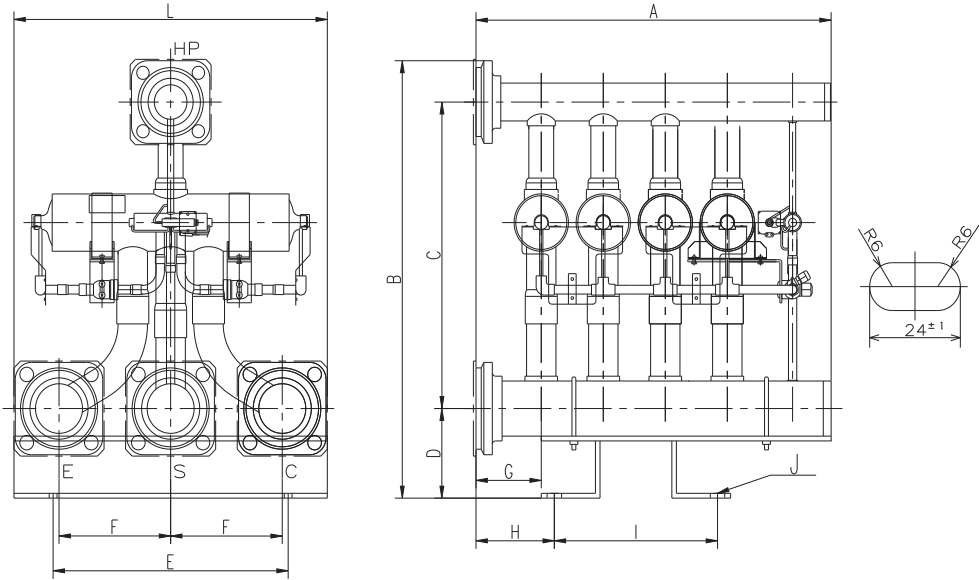

型号	外形尺寸 mm										
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VH32163	480	545	635	445	130	360	171	100	120	250	12×24

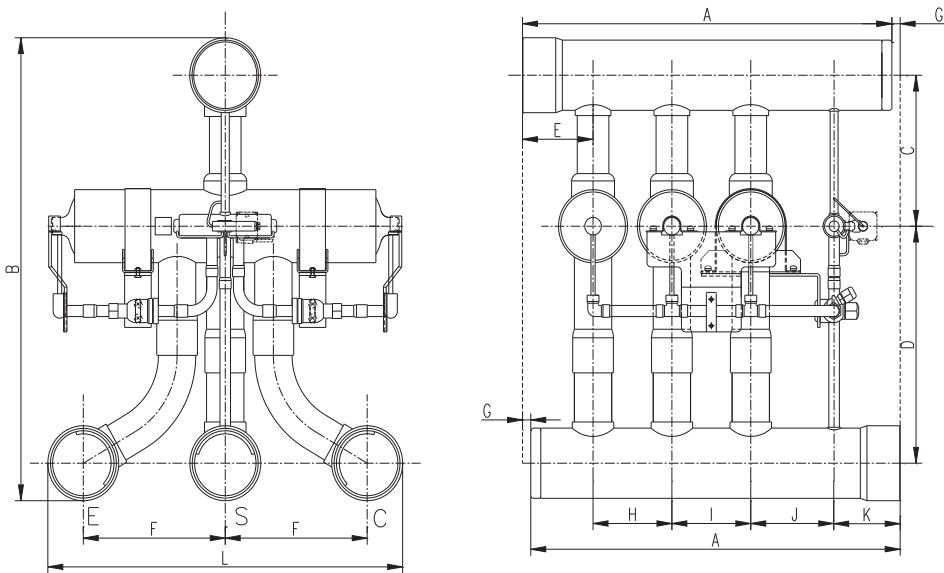


型号	外形尺寸 mm											
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
VH32126B	428	445	528	172	270	85	171	10	95	95	100	80


四通换向阀 兰柯系列



尺寸

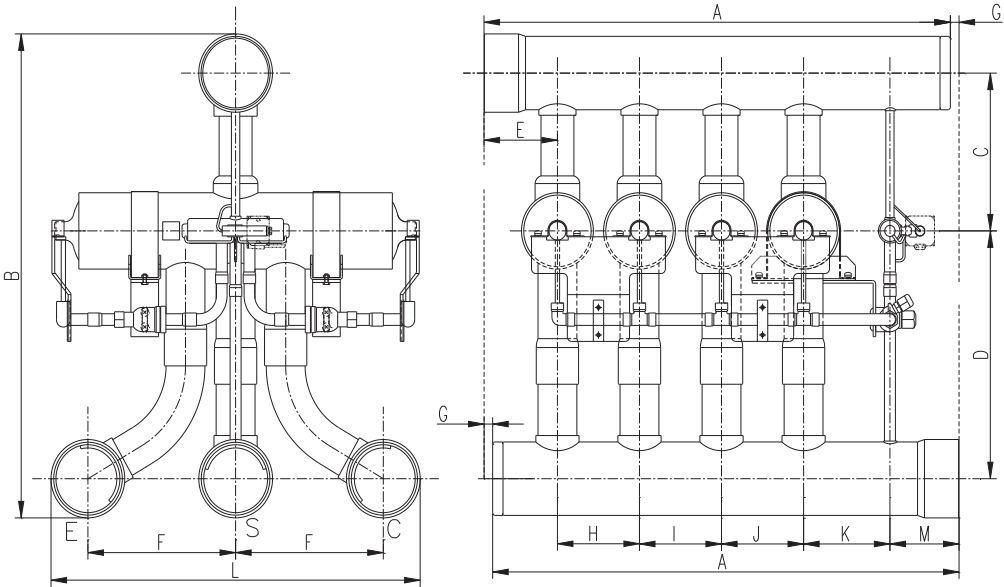

型号	外形尺寸 mm												
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M
VH32166B	428	540	528	172	270	85	171	10	95	95	95	100	80

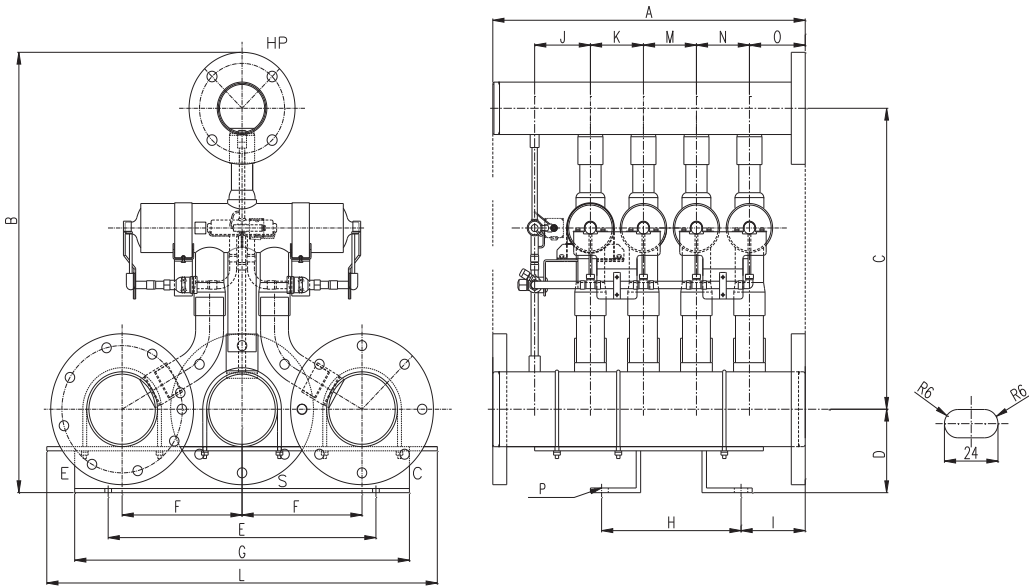

型号	外形尺寸 mm															
	L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P
VH32205C	700	560	748	511	141.5	480	215	600	250	115	100	95	95	95	100	12x24
VH32245C	700	560	775	515	141.5	480	226.8	600	250	115	100	95	95	95	100	12x24